

K-AKMNP01

Pistolet do wody z osłoną spustu, mosiądz

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	woda
Materiał korpusu	mosiądz
Materiał popychacza	stal szlachetna
Materiał ochraniający	guma EPDM
Temperatura pracy	do 95°C
Ciśnienie robocze	24 bar
Złącze	proste, proste obrotowe łożyskowe kulowe
Opis produktu	Pistolet do wody wyposażony w śrubę do regulacji wiązki. Nie nadaje się do pary. Przepływ nominalny: 75l/min. Uszczelnienia wykonane z gumy EPDM odpowiedniej do kontaktu z żywnością i wodą pitną (FDA / DVGW). Strzałka informująca o kierunku strumienia.




Artykuł

Oznaczenie	Rodzaj przyłącza	Masa (g)
K-AKMNP01-B	GW 1/2" BSP	840
K-AKMNP01-B-SW1/2	złącze obrotowe łożyskowe kulowe GW 1/2" BSP	1000
K-AKMNP01-B-SW3/4	złącze obrotowe łożyskowe kulowe GW 3/4" BSP	1000

Uwagi

Diagram prezentujący stosunek ciśnienia do przepływu wod w zależności od naciśniętego spustu.

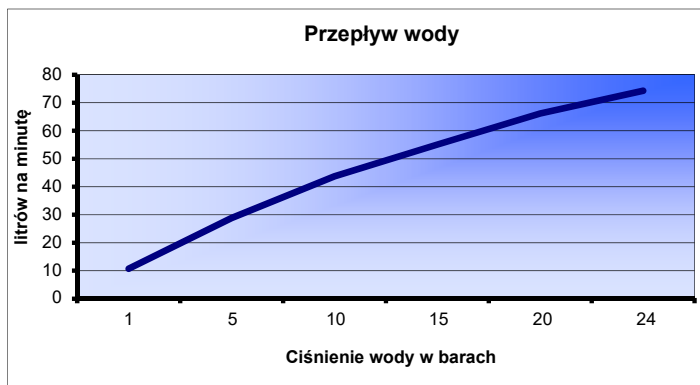

Strzałka informująca o kierunku strumienia.



Regulacja wiązki wody.