

K-AKRNP01

Pistolet do wody z osłoną spustu, stal szlachetna

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	woda
Materiał korpusu	stal szlachetna 316
Materiał popychacza	stal szlachetna
Materiał ochraniający	guma EPDM
Temperatura pracy	do 95°C
Ciśnienie robocze	24 bar
Złącze	proste, proste obrotowe łożyskowe kulowe
Opis produktu	Pistolet do wody wyposażony w śrubę do regulacji wiązki. Nie nadaje się do pary. Przepływ nominalny: 75l/min. Uszczelnienia wykonane z gumy VITON odpowiedniej do kontaktu z żywnością (FDA). Strzałka informująca o kierunku strumienia.




Artykuł

Oznaczenie	Rodzaj przyłącza	Masa (g)	Kolor
K-AKRNP01-B	GW 1/2" BSP	970	niebieski
K-AKRNP01-W	GW 1/2" BSP	970	biały
K-AKRNP01-B-SW3/4	złącze obrotowe łożyskowe kulowe GW 3/4" BSP	1100	niebieski

Uwagi

Diagram prezentujący stosunek ciśnienia do przepływu wod w zależności od naciśniętego spustu.

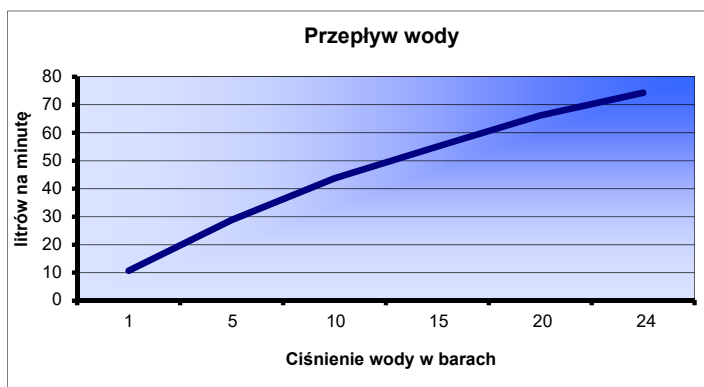

Strzałka informująca o kierunku strumienia.



Regulacja wiązki wody.