


# K-UNFLXS2P

Kompaktowa maszyna do zakuwania węży

**HANSA FLEX**

## Dane techniczne

Siła zacisku	900 kN / 90 Ton
Maksymalny zakres zacisku	63mm
Maksymalne zakucie dla 4SP	1 1/4"
Maksymalne zakucie dla 4SH	1"
Maksymalne zakucie dla węży przemysłowych	1 1/4"
Maksymalne zakucie dla końcówek kątowych	1"
Maksymalne otwarcie bez szczęk	77mm
Prędkość zamykania / zaciskania	0,9 / 0,9
Obsługa	napęd pneumatyczny
Zbiornik z olejem	2l
Wymiary dł. / szer. / wys.	380 / 400 / 310
Masa	33kg

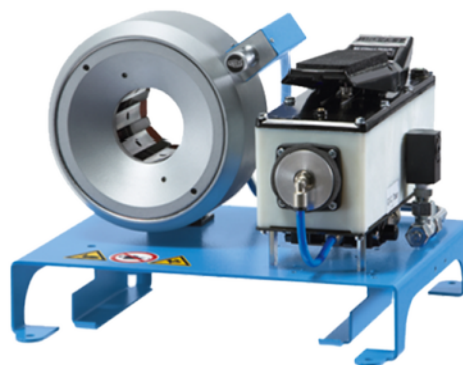

## Właściwości

### Ergonomiczność

- lekka
- z największym rozwarciem w swojej klasie
- łatwa w przenoszeniu
- zajmująca mało miejsca

### Technologia łożysk ślizgowych

- brak smarowania poprawia utrzymanie maszyny w czystości
- przedłuża żywotność maszyny
- maksymalna produktywność z niskimi nakładami serwisowania
- nie ma ryzyka w przedwczesnym zniszczeniu się głowicy zakuwarki
- produkt zakuty może być użyty bezpośrednio w instalacjach sanitarnych bez konieczności dodatkowego czyszczenia
- 20% większa zgodność zakucia dla końcówek twardszych i bardziej problematycznych w porównaniu do porównywalnego sprzętu konkurencji
- bardzo dokładne wyniki zakucia

### Zgodność / Certyfikaty

maszyna zgodna z normami CE

## Akcesoria dodatkowe

# K-PB263

Szczęki zaciskowe typ 263

Indeks	średnica zakucia w mm	długość szczęk w mm
K-PB263FI06MM	6,8	40
K-PB263FI09MM	9	75
K-PB263FI12MM	12	75
K-PB263FI14MM	14	75
K-PB263FI17MM	17	75
K-PB263FI20MM	20	75
K-PB263FI24MM	24	75
K-PB263FI28MM	28	75
K-PB263FI32MM	32	75
K-PB263FI36MM	36	75
K-PB263FI40MM	40	75
K-PB263FI44MM	44	75
K-PB263FI47MM	47	75

